

Budapestre vonatkozó ujságcikkek				Osztályozás	
				Tárgy	725.960.25
Szerző: _____				Hely	
Cím: <i>Budapesti hírek</i>				Idő	
Forrás: <i>Műemlékvédelem</i>				Személy	
	<i>1964</i>			Helyszám	
(Hely)	(Idő)	(Köt. v. füz.)	(Oldal)		

244 BUDAPESTI HÍREK


A Fővárosi Műemlék Felügyelőség megrendelésére elkészültek az Epreskertben, Bajza u. 41. szám alatt levő kálvária helyreállításának tervei. A jelentős barokk alkotás állapota veszedelmesen romlott az utóbbi néhány évben.

A kálvária-kápolnát Mayerhoffer András építette 1747—49 között, eredetileg a mai Kálvária téren állt, Pest város falain kívül. A kápolnához vezető stációk a Baross utca, akkor Stáció utca, ritkán álló házainak a falán voltak. A fejlődésnek indult Józsefváros rendezése miatt 1893-ban lebontatták a kálváriát és Stróbl Alajos szobrászművész közreműködésével a műterméhez közel levő parkban, az Epreskertben állították fel.

Már az áthelyezéskor pontatlanul állították fel a kálváriát. Így az északi árkádok oldal pillérei a függőlegestől előredőlték, részben a boltozatnak az oldalnyomása, részben pedig a boltozat feltöltésében gyökeret vert növények miatt.

A kápolna külső képe — az áthelyezés közben történt kisebb változtatásokat leszámítva — egyezik az eredetivel. Nincsenek már meg az 1780-ban készült vasrácsok és a kálvária szobrai. (Ezeket Hebenstreit József faragta 1753-ban.)

A kálvária boltozata és kövei romlani kezdtek; részben a kövek eredeti anyaghibája, részben az építéskor és az áthelyezéskor alkalmazott vaskapcsok okozta korrózió miatt, továbbá mállási góccok képződtek, a második világháborúban lövedékek okozta sérülésekből.

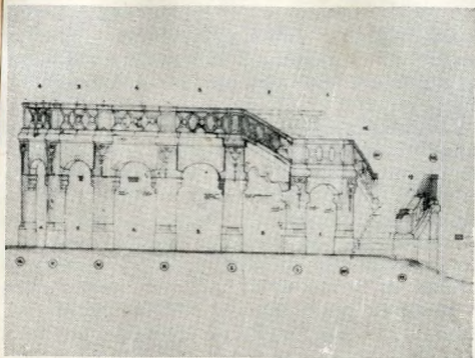

A kiviteli tervek minden részletre kiterjedően megoldják a helyreállítás nehéz és sokoldalú feladatát. A kálvária körüli terület rendezése és szivárgók készítése biztosítja az esővíz gyors és megfelelő elvezetését. Hasonlóképpen az épület víztől való megóvását szolgálja a szigetelés megújítása a teraszon és a lépcsőpihenőn, valamint vörösréz összefolyók és vízköpők elhelyezése. A terv szerint újra falazzák a nemrég beomlott boltozatot, s a kidőlt hátsó pilléreket függőlegesen állítják, a pillérek ideiglenes tehermentesítésével és a köztük levő homok-lapok kiemelésével.

A terv intézkedik, hogy a meglévő eredeti kődarabokat megóvják a további sérülésektől a helyreállítás közben, megkívánja a feltáskásodott felületek és a hézagok gondos tisztítását, valamint aprólékos kiegészítését ún. stukkó habarccsal. A hiányzó faragványos köveket sóskúti puha mészkőből pótolják majd, a fesztítő hatású korróziót okozó vaskapcsokat pedig kicserélik vörösréz kapcsokra.

A részletes felmérést és kiviteli tervet H. Vladár Ágnes építész mérnök készítette (BVTV). A kőkonzerválás műleírása és költségvetése Szakál Ernő szobrászművész (OMF) szakértői vizsgálata és javaslata alapján készült. A munkát előreláthatólag az Országos Műemléki Felügyelőség kőfaragói végzik majd.

