

# Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Osztályozás

Tár

624.2

Hel

Szerző: .....

Cím: .....

**Egészen emelik ki  
a Kossuth-híd 300—400 tonnás pilléreit**

Idő:

1960

Forrás: .....

Személy:

*Esti Hírlap,*

*1960. jún. 26.*

(Hely)

(Idő)


(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Helyszám:

Közp. nyomt. XX. cs. 23. sz.

Budapest nyomda, Gerlőczy-u. 2. — 14806/51

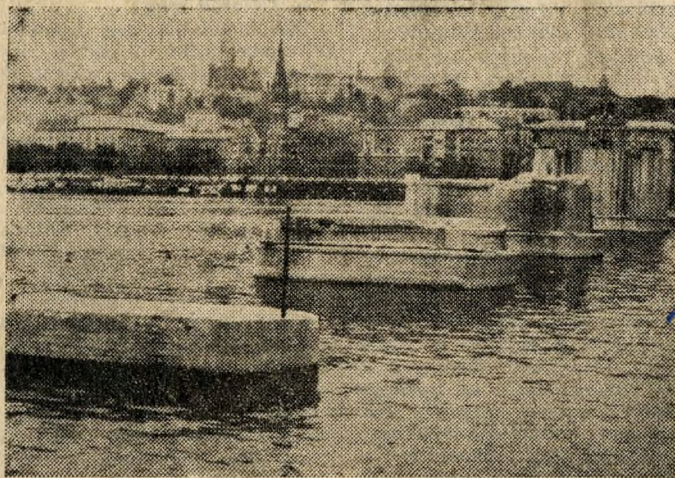

A Kossuth-híd bontása az előre kidolgozott terv szerint halad. Most a pillérek lépcsőzetes bontását végzik. A pillérek eltávolítása igen bonyolult műszaki feladat: itt robbantó tűzszerészek, légkalapácsosok, speciális fúrók és búvárok dolgoznak.

A pilléreket a Dunába épített cölöpök tartják, amelyek nagy átmérőjű vascsövek, teleöntve betonnal. A pillér eltávolításakor ezeket a cölöpöket meg kell tisztítani a betontól. Ezt a munkát speciális,

nagy teherbíró képességű darura épített fúróberendezéssel végzik el. A csöveket kifúrják, a Duna alatt fél méterre elfúrászelik, majd úszó-emelő egységekkel közrefogják, a szabaddá tett pilléralapot megemelik, s a levegőben tartva, az emelő egység elúszik vele.

Egy-egy pilléralap súlya átlag 3—400 tonna. A kiemelt pilléreket a Dunán készülő folyamatszabályozási műbe építik. A fúrás munkákat a jövő hét elején kezdik.

(Bozsán-felv.)