

640.24. Z  
Magyar Nemzet

1972 NOV 7


244

Nemzet

7

# Elkezdődött a Várban az új szálló építése

BUDAPEST HILTON

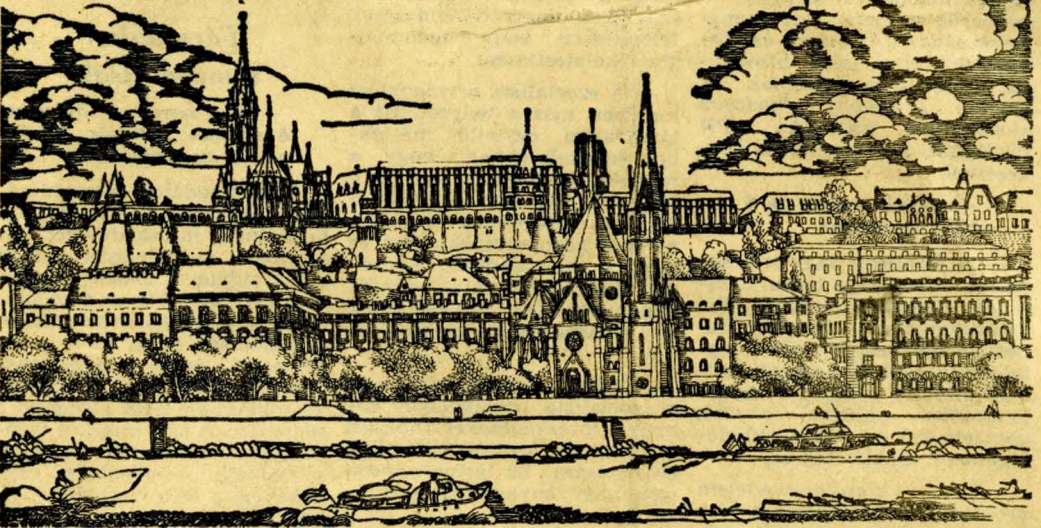

Az utóbbi években sokat foglalkozott a sajtó és az egész közvélemény a budai Várnegyedben létesíteni tervezett Hilton Szálloda sorsával. A nagyszabású idegenforgalmi beruházás körül tartósan folyik a vita, magának a létesítménynek a megtervezése is sok kézen ment keresztül, amíg végre elfogadásra talált. A külföldi érdeklőségekkel folytatott tárgyalások is sok időt vettek igénybe, többször kellett változtatni az eredeti programon. Ilyen előzmények után a Hotel Hilton elérkezett ahhoz a fordulóponthoz, amikor közölhetjük, hogy *Budapest legújabb luxusszállójának építkezése megindult.*

Napok óta munkagépek zajától hangos a Mátyás-templom környéke. A Földmunkát Gépesítő Vállalat hozzákezdett a szálloda alapozásával járó föld kiemeléséhez. Nagy óvatosságot és szakértelmet követel ez a munka, mert mint az eddigi feltárások bizonyítják, a terület értékes történelmi rommaradványokat őriz. Feltárták az egykori Domonkos-templom és a kerengő maradványait és más épületelemek, amelyeket az építendő szálloda pincerésében restaurálva fognak bemutatni a közönségnek.

Két szakaszban végzik a szállodaépület alapozását. Előbb a terület északi részén kezdtek hozzá a munkához és sok helyen tizenöt méter mélységbe kellett a markológépeknek behatolniuk, amíg megfelelő teherbíró talajréteget találtak. Az északi szárnyon *november végére befejezik az alapozást*, ezt követően a déli részen folytatják a munkát, ami előreláthatóan januárra készül. A biztonságos mélységről egész a felszínig építik fel majd a szálloda piléleit és a pincét takaró első födém szerkezetet decemberben kezdik elhelyezni. A munkák szigorú összehangolására, pontos megszervezésére van szükség, mert ezek eredményétől függ az 1974-re tervezett építési program menetrendjének betartása.

Különféle rendszerű acél- és hagyományos zsaluzattal építik fel a szálloda szerkezetét. A Középutépitő Vállalat, a nagyszabású beruházás kivitelezője, a legújabb dánrendszerű zsaluzati eljárást vásárolta meg. Az infrahősugárzó berendezéssel működő betonozási módszer a hőenergiával rendkívül meggyorsítja a beton érését, megkötését. Az eddigi 5-6 nap helyett *egy nap alatt szilárdul meg a beton*. A jövő év végéig kell teljesen elkészülnie a vasbetonszerkezetnek, 1975-ben már a szerelők veszik át a stafétabotot, illetőleg a szerszámokat.

A Hotel Hilton északi szárnya hétszintes, déli szárnya tízszintes lesz. A luxusszálloda 634 ágygal rendelkezik majd, többi helyiségeiben egyidőben mintegy kétezer ven-

déget tud ellátni. A nagy étterem 280, a reggeliző 120, az eszpresszó 180 férőhelyes lesz. A nagy bálteremben 560 személy szórakozhat, a különtermek 260 személy elhelyezésére szolgálnak. Ezenkívül tetőterasz, dancingszoba, koktélbár és más szórakoztatóhelyek állnak a vendégek rendelkezésére. A szállodában Intertourist-üzlet, utazási iroda, és több más, a vendégek kiszolgálását intéző bolt lesz.

Remélhetően, most már semmi sem fogja zavarni a hosszú vajúdás után végre megindult szállodaépítkezést. A Hotel Hilton *Pintér Béla*, a KÖZTI irodavezető főmérnökének tervei és *Szabó György*, a Középutépitő Vállalat főépítésvezetőjének irányításával épül.

G. J.